

Série IX

Intercom vidéo IP poste-à-poste avec fonctions d'urgence

Les possibilités d'un système d'interphone IP redéfinies




Illimité. Flexible. Sécurité.

Pour toute application de bâtiment simple ou multiple. Toute taille.

Capacité illimitée. Configurations flexibles. Sécurité de confiance pour vos clients.

Le tout alimenté par un système de communication de niveau entreprise
(Série IX)



Système évolutif avec une capacité en nombre de postes illimitée



Installation et extension faciles avec tous les postes PoE



Intégration avec les plateformes communes : SIP, VMS, contrôle d'accès, et plus encore



Les systèmes analogiques peuvent être convertis en IP sans passer par un nouveau câble



Une conception pratique poste à poste évite l'ajout de serveurs



Programmation simple et configurations flexibles avec l'outil de soutien IX



Les appels peuvent être transférés automatiquement ou manuellement, sur place ou hors site




Le partitionnement du système est simple à configurer lorsque c'est nécessaire



Postes principales à écran tactile avec bobine téléphonique, vidéo bidirectionnelle ou conformité à la norme TAA



Postes d'appel d'urgence ADA, tours économiques et boîtiers muraux compacts

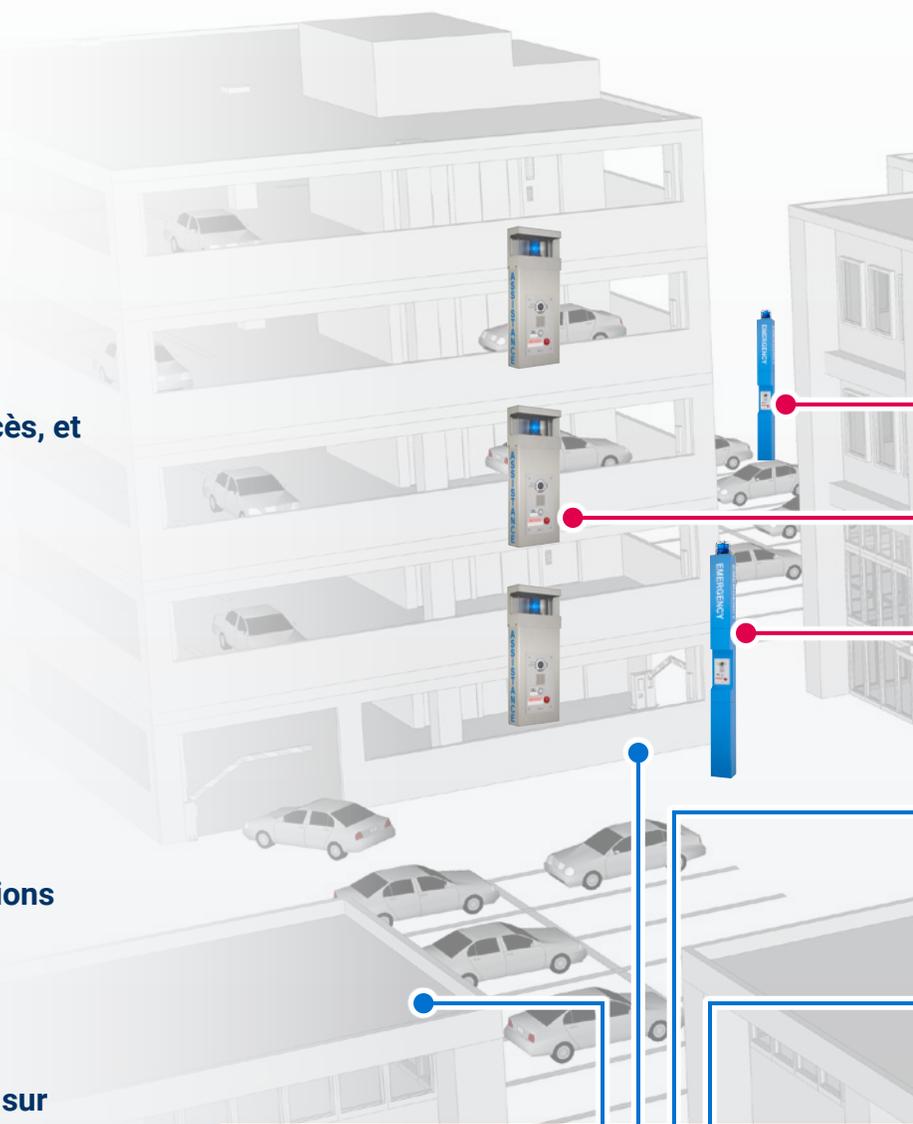

Immeubles multiples ou emplacements éloignés Mélanger et jumeler les postes IP au besoin

- Le contrôle des visiteurs et la communication peuvent être ajoutés à n'importe quel bâtiment ou campus, car les distances ne sont pas une préoccupation
- La capacité PoE permet d'utiliser l'infrastructure réseau existante
- Facile à démarrer, les systèmes peuvent évoluer en tout temps avec une compatibilité descendante/ascendante
- Pratiquement toutes les exigences en matière de communication de sécurité peuvent être satisfaites en configurant les composants de la série IX à l'aide de l'outil de soutien IXG



Parcs/Terrains de stationnement Postes d'urgence IP

- Homologué et conforme aux normes ADA
- Port de passage PoE+
- Les appels d'urgence peuvent être acheminés directement à un centre d'appels
- Compatible avec nos tours économiques et nos boîtiers muraux compacts



Salles communes Postes secondaires de salle audio IP

- Communication interne avec d'autres postes auxiliaires, mains libres
- Sortie haut-parleur externe 8 Ω, 2 W pour la communication ou la recherche de personnes
- Sortie à un contact
- Entrée à un déclenchement



Bureaux principaux/Réception Postes principaux vidéo IP

- Écran tactile de 7 po avec caméra vidéo bidirectionnelle, volet de confidentialité compris
- Combiné homologué UL, compatible avec une bobine téléphonique, et postes conformes à la norme TAA disponibles
- Interface utilisateur intuitive
- Huit boutons de numérotation rapide



Entrées d'extérieur/intérieur Postes de porte vidéo IP

- Diverses options avec différentes finitions et styles de montage
- Tous les postes sont résistants aux intempéries, la plupart des options en acier inoxydable et moulé sous pression sont résistantes au vandalisme
- Sélectionner des postes dotés de technologies de bobines téléphoniques et d'ondes manuelles
- Boîtier arrière de montage en surface disponible pour les postes de montage encastrés



Armoire d'équipement ou salle électrique Adaptateurs et commutateurs

- Adaptateur de relais IP pour déverrouillage de porte à distance
- Adaptateur réseau à 2 fils qui convertit l'analogique en IP
- Appels SIP avec équipement PBX
- Retour des câbles réseau aux commutateurs PoE



és



Plus de raisons (bénéfiques) de choisir ce système de

Les postes homologués UL facilitent la conformité aux codes du bâtiment

- UL est reconnu comme le leader des essais de sécurité des produits
- La certification UL n'est accordée que par le biais de procédures et de directives complètes
- UL exige que toutes les normes soient respectées avant d'accorder la certification



Les postes ADA sont conformes aux réglementations communes, ce qui permet de mieux répondre aux besoins des clients

- Postes principaux et de porte compatibles avec une bobine téléphonique
- Postes principaux avec capacité vidéo bidirectionnelle
- Postes d'appel d'urgence avec lettrage, braille et indicateur d'état des appels à DEL



Un poste conforme à la norme TAA est admissible en vertu de la Loi sur les accords commerciaux

- IX-MV7-HW-JP est fabriqué au Japon
- Mêmes fonctions complètes que les autres postes principaux



Les postes GSA sont certifiés pour les applications gouvernementales

Pour toute demande de renseignements sur le tableau GSA, contactez-nous à gsa@aiphone.com




Schedule

communication de sécurité fiable

Tours rentables

- Disponibles en aluminium léger et en acier modulaire; les deux styles réduisent les frais de transport et évitent la location de grues
- Les grands panneaux d'accès facilitent et accélèrent l'acheminement des câbles
- Temps d'installation plus courts avec goujons filetés intégrés
- Comprend une boîte électrique homologuée UL

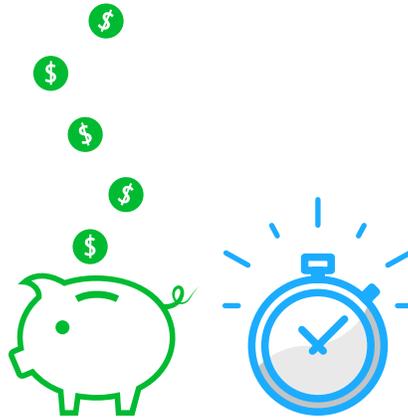

Boîtiers muraux compacts

- La profondeur dépasse la surface de seulement 4 po
- La hauteur de montage du bouton d'appel est conforme aux normes ADA
- La balise/Le stroboscope est protégé(e) par une enceinte de cage ou une enceinte intégrale de capot
- Comprend une boîte électrique homologuée UL



Postes d'appel d'urgence ADA

- Le relais port peut alimenter un dispositif additionnel (requiert PoE+)
- Conforme aux normes ADA grâce à une signalisation et des indicateurs appropriés
- Options vidéo et audio uniquement avec un ou deux boutons


Un interphone vidéo et un téléphone tout-en-un avec SIP

Le système peut être programmé pour que les appels d'urgence soient transférés directement vers un centre d'appels ou tout autre numéro externe. Les appels téléphoniques extérieurs peuvent également être reçus.



Les situations peuvent être mieux évaluées grâce aux vues de l'interphone et des caméras numériques

Le personnel de sécurité peut rapidement déterminer la meilleure réponse à une situation avec la possibilité de basculer entre les vues rapprochées et plus générales. Intégration avec un VMS existant pour une expérience d'écran encore plus grande.

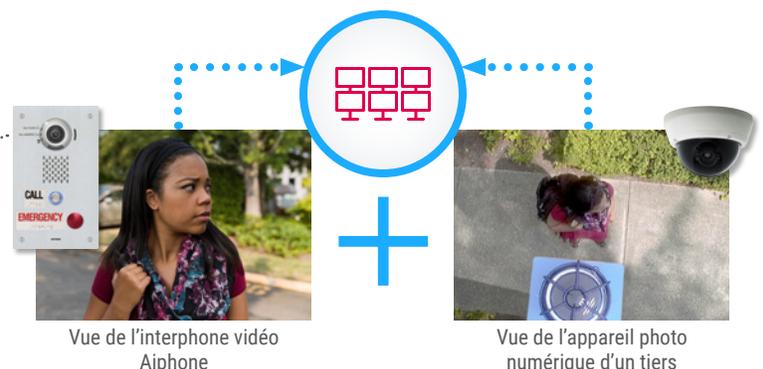

Vue de l'interphone vidéo Aiphone

Vue de l'appareil photo numérique d'un tiers

S'intègre aux plateformes communes pour une solution de sécurité complète

Genetec™

tyco | Software House

AVAYA
DevConnect
Technology Partner

CISCO
Partner
Solution Partner

Alcatel·Lucent
Enterprise

Notre série IX flexible peut répondre à diverses exigences d'intégration.

Consultez notre liste complète de partenaires technologiques et de solutions d'intégration ▶▶▶



SIP/VoIP

VMS

NVR

Contrôle d'accès

Système de recherches
de personnes

Gestion d'événement

Système complet



Avez-vous des tours ou des boîtiers muraux installés par un autre fabricant? Utilisez notre support de montage MB-RF1 pour installer les postes d'urgence de la série IX dans de nombreuses enceintes existantes.

Conception poste-à-poste utilisant l'infrastructure existante

Système évolutif avec capacité en nombre de postes illimitée

PoE; certains composants ont un relais PoE

Intégration avec les plateformes clés : contrôle d'accès, VMS, NVR, recherche de personnes, caméras réseau, et plus

SIP/VoIP permettant d'appeler directement une ligne téléphonique ou un centre d'appels

Appels pouvant être transférés à l'infini, sur place ou non

Partitionnement permettant des configurations plus flexibles

Supervision en ligne et vérification des appareils s'assurant que tout est branché et fonctionne comme prévu

Enregistrement à bord avec microSD^{MC} capturant audio et vidéo

Programmation de sonneries pour un total de 50 événements de changement de classe ou de quart de travail

Sons, alertes et messages personnalisés (comme « Avertissement de tempête »)

Messages automatiques pour les visiteurs

Planification et calendrier conviviaux

Diffusion vidéo ONVIF^{MD} 24 h/7 j avec VMS

Système indépendant de la disponibilité du réseau

Postes principaux à écran tactile de 7 po avec caméra vidéo bidirectionnelle et obturateur de confidentialité

Logiciel de poste principal PC disponible en lots

Grande variété de postes de porte avec différentes finitions et styles de montage

Poste de porte de type meneau pour les installations compactes

Postes d'urgence avec bouton d'appel champignon rouge, lettrage, braille et indicateurs à DEL


Tours économiques réduisant les frais de transport et d'installation; disponibles en aluminium léger et en acier modulaire

Boîtiers muraux compacts et postes d'urgence répondant aux normes ADA


Capteurs d'appel sans contact intégrés et autonomes réduisant la présence de germes aux entrées

Exemples de configuration facile


Centre de loisirs et CPE

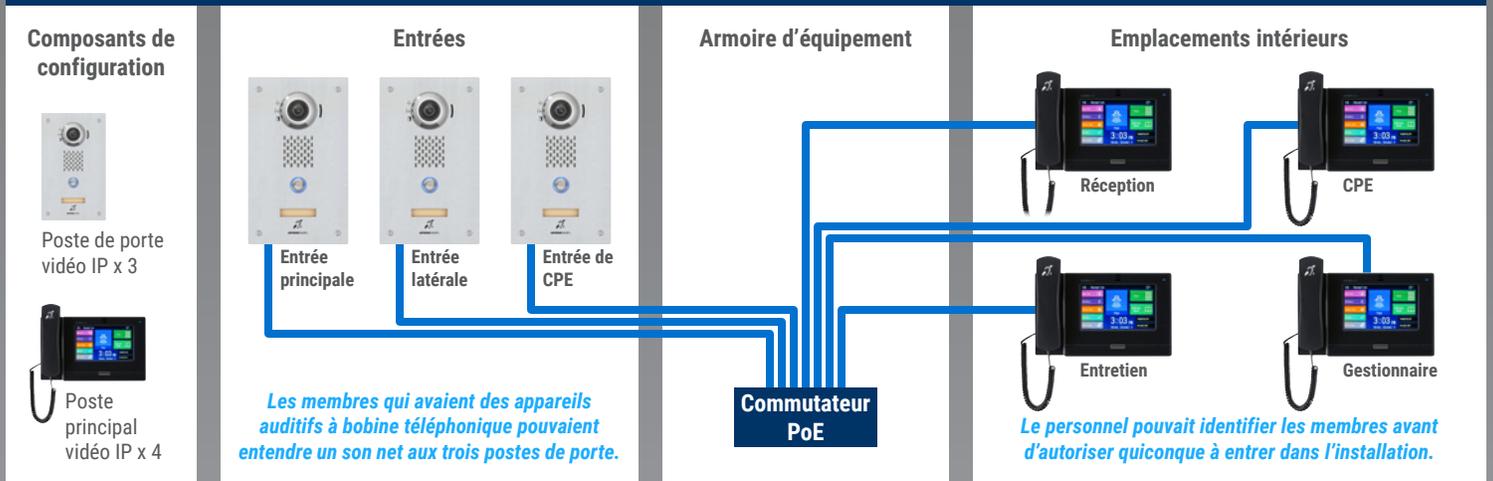

Clinique de santé

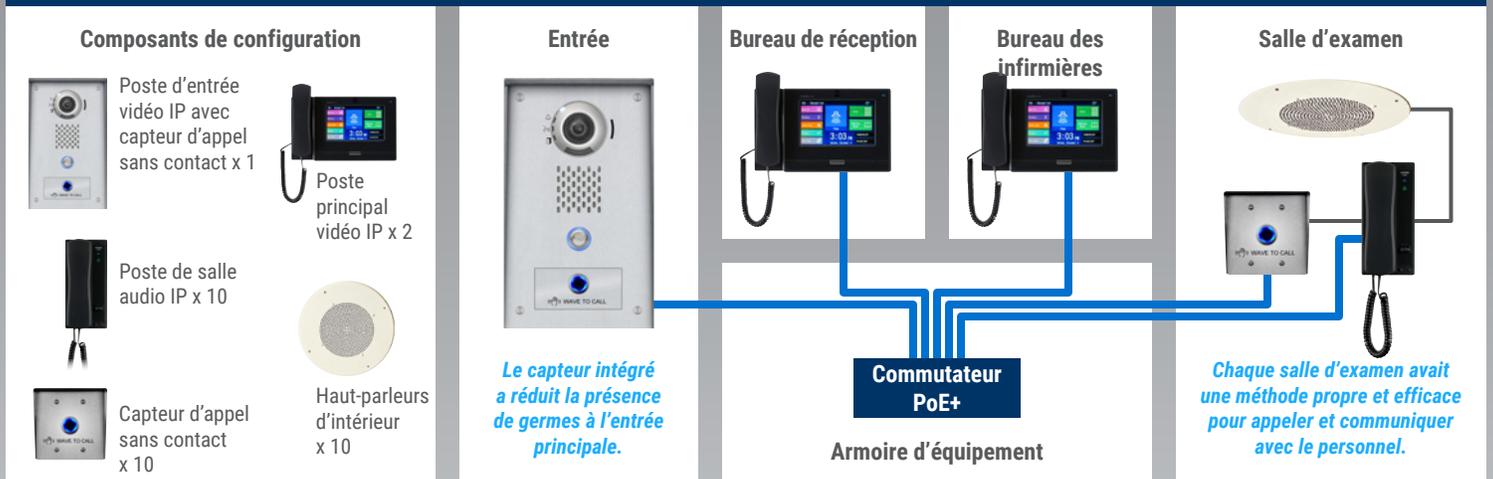


Établissement correctionnel

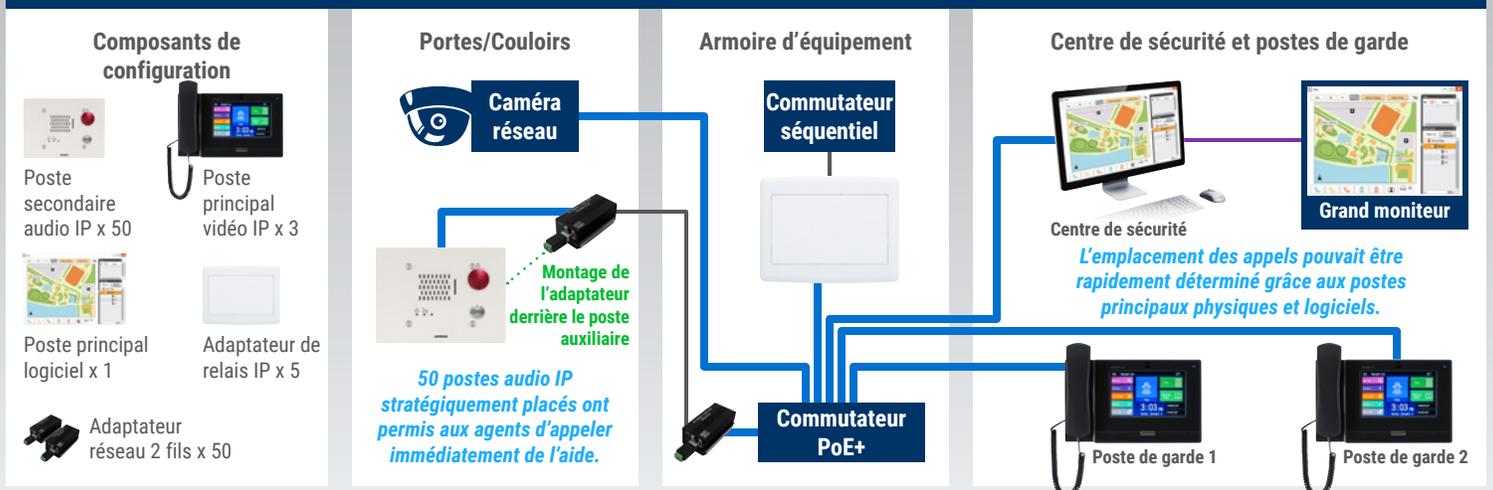

Il y a un nombre illimité de façons de configurer la série IX. Nous sommes heureux de relever le défi.

Centre de services scolaire

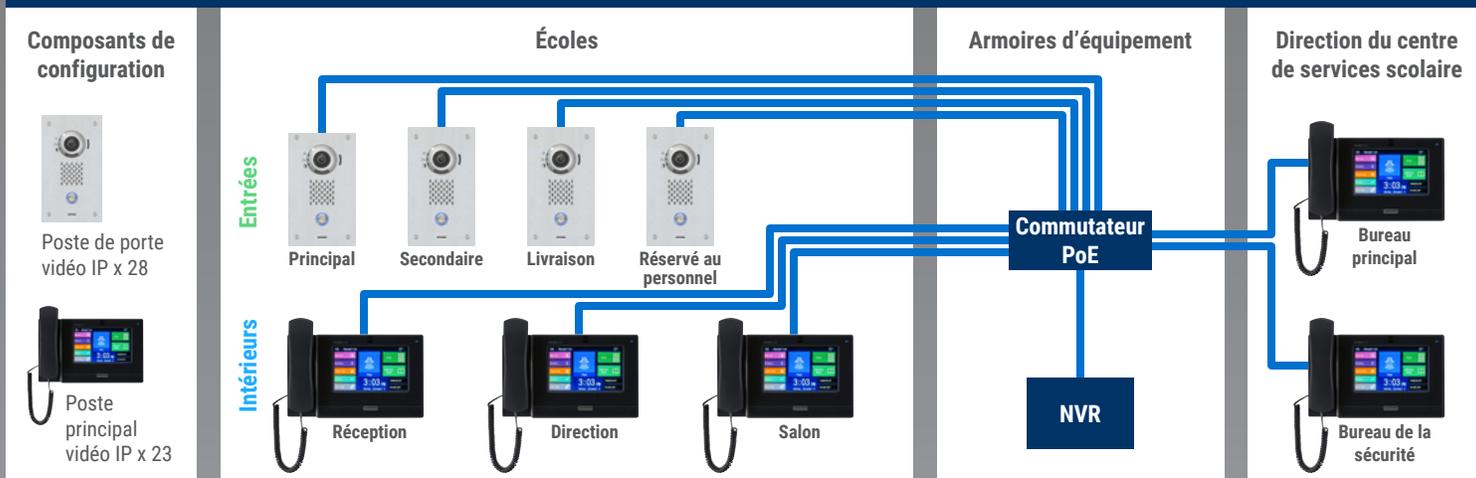

Stationnement public



Parc de stationnement d'un centre commercial



Consultez un expert Aiphone pour vous aider à concevoir un système adapté aux besoins de sécurité de vos clients.

Composants



IX-MV7-HB-L

Poste principal vidéo IP avec combiné accommodant une bobine téléphonique



IX-MV7-HB

Poste principal vidéo IP avec combiné (Inclus avec le IXS-HBDV)



IX-MV7-HW-JP

Poste principal vidéo IP conforme à la norme TAA avec combiné



IX-MV7-B

Poste principal vidéo IP



IX-MV7-W

Poste principal vidéo IP



IXW-MA-SOFT, IXW-MA-SOFT-5, IXW-MA-SOFT-10

Adaptateur polyvalent avec logiciel de poste principal sur PC (inclut une, cinq ou dix licences IX-SOFT)



IX-SOFT, IX-SOFT-3, IX-SOFT-5, IX-SOFT-10

Logiciel de poste principal sur PC (comprend un, trois, cinq ou dix clés USB)



IX-RS-B

Poste secondaire de salle audio IP avec combiné



IX-RS-W

Poste secondaire de salle audio IP avec combiné



IX-EA

Poste de porte vidéo IP



IX-DVM

Poste de porte vidéo IP à montage sur meneau avec capteur d'appel sans contact intégré



IX-DV

Poste de porte vidéo IP (Inclus avec le IXS-HBDV)



IX-DVF

Poste de porte vidéo IP



IX-DVF-L

Poste de porte vidéo IP compatible avec une bobine téléphonique (nécessite PoE et 24 V.c.c.)



IX-DVF-HW

Poste de porte vidéo IP avec capteur d'appel par geste de la main et boîtier à montage en surface (nécessite PoE+)



IX-DVF-4A

Poste de porte vidéo IP avec quatre boutons d'appel



IX-DVF-6

Poste de porte vidéo IP avec six boutons d'appel



IX-SSA

Poste de porte audio IP



IX-SS-2G

Poste de porte audio IP



IX-NVP

Poste de porte audio IP



IX-NVP2

Poste de porte audio IP avec deux boutons d'appel



IX-DVF-2RA

Poste d'urgence vidéo IP conforme aux normes ADA avec deux boutons d'appel



IX-DVF-RA

Poste vidéo d'appel d'urgence IP conforme aux normes ADA



IX-SSA-2RA

Poste d'urgence audio IP conforme aux normes ADA avec deux boutons d'appel



IX-SSA-RA

Poste audio d'appel d'urgence IP conforme aux normes ADA



Les postes d'urgence sont aussi offerts avec des étiquettes en français : IX-DVF-2RA-FR, IX-DVF-RA-FR, IX-SSA-2RA-FR, IX-SSA-RA-FR

Coffret et accessoires



IXS-HBDV

Coffret avec IX-DV, IX-MV7-HB, commutateur PoE et clé USB



IXW-MA

Adaptateur de relais IP



IPW-1VC

Adaptateurs de réseau à 2 fils



IXW-PBXA

IP PBX



IPW-POE8

Commutateur PoE à 8 ports



IXW-HWCBP

Capturateur d'appel par geste de la main et boîtier à montage en surface



SBX-2G/A

Boîtier à montage en surface pour IX-SS-2G



IX-MB

Support d'installation sur mureau pour le IX-DV



SBX-IXDV30

Boîtier à angle de 30° pour IX-DV



SBX-IDVF

Boîtier à montage en surface pour IX-DVF ou IX-SSA



SBX-IDVFRA

Boîtier à montage en surface pour IX-DVF-2RA, IX-DVF-2RA-FR, IX-DVF-L, IX-DVF-RA, IX-DVF-RA-FR, IX-SSA-2RA, IX-SSA-2RA-FR, IX-SSA-RA, ou IX-SSA-RA-FR



SBX-IXGDM7

Boîtier à montage en surface pour IX-DVF-4A ou IX-DVF-6

Solutions d'urgence

Rien de plus facile que de combiner n'importe quelle configuration de la série IX avec l'appel d'urgence. Grâce à nos nombreuses options robustes, nous avons des solutions rentables pour fournir des communications de sécurité fiables. Même dans les endroits les plus éloignés.

✓ Tours légères en aluminium

✓ Tours modulaires en acier

✓ Ensembles de tour solaire

✓ Boîtiers muraux compacts

✓ Alimentations et transformateurs

✓ Quincaillerie de montage



UL
Boîte électrique intégrée homologuée UL située à l'intérieur des tours et des boîtiers muraux



Voir notre gamme complète de composants et accessoires d'urgence





Consultez la série IX pour les détails complets du système, les caractéristiques, les spécifications et plus encore



SOLUTIONS DE COMMUNICATION DE SÉCURITÉ

aiphone.com

Service à la clientèle et assistance technique

(800) 692-0200

Siège social - Redmond, Washington (É.-U.)

Bureau Est - Cherry Hill, New Jersey (É.-U.)

Bureau canadien - Laval, QC

REGARDER | SE CONNECTER | AIMER | SUIVRE



Brochure de la série IX

© 2023 Aiphone Corp. Révision 04/2023. Tous droits réservés. Conçu aux É.-U.

Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.